

## Řada UNI-Spray™

Pevný a spolehlivý postřikovač pro všechny aplikace

### Vlastnosti

- Malá vrchní plocha činí postřikovač u většiny aplikací téměř neviditelným v terénu.
- Odolné materiály včetně korozi odolávajícímu nerez u zajišťují dlouhou životnost postřikovače, a to i v podmínkách vysokého tlaku a rážů vody.
- Tlakem vody aktivované těsnění zabraňuje přebytečnému úniku vody a zajišťuje optimální oplach výsuvníku pro ochranu před zatažením nečistot do postřikovače.
- Zajišťovací (ratchet) mechanismus, skládající se ze 2 částí, umožňuje snadné nasměrování postřiku a poskytuje zvýšenou odolnost proti poškození.
- Záruka 3 roky

### Provozní parametry

- Spon: 0,8 až 7,3 m\*\*
- Tlak: 1,0 až 4,8 baru

### Specifikace

- Obtok výsuvníku: 0 při tlaku 0,75 baru a vyšším; jinak 0,04 m<sup>3</sup>/h (0,60 l/min)
- ½" (15/21) NTP vnitřní připojovací závit

### Modely\*

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku.

- US400: 10 cm výška výsuvu, pouze postřikovač
- US410: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 10-VAN
- US412: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 12-VAN
- US415: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 15-VAN
- US418: 10 cm výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 18-VAN


### Modely s tryskou HE (s vysokou účinností)\*

- US408HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 8-HE-VAN
- US410HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 10-HE-VAN
- US412HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 12-HE-VAN
- US415HE: 10 cm (4") výška výsuvu, s předinstalovanou tryskou 15-HE-VAN

\* S postřikovači UNI-Spray lze použít všechny typy Rain Bird trysek pro rozprašovací postřikovače.



HE-VAN tryska s vysokou účinností a plynule nastavitelnou výšecí (2,4 m; 3,0 m; 3,7 m nebo 4,6 m) je k dispozici i předinstalovaná

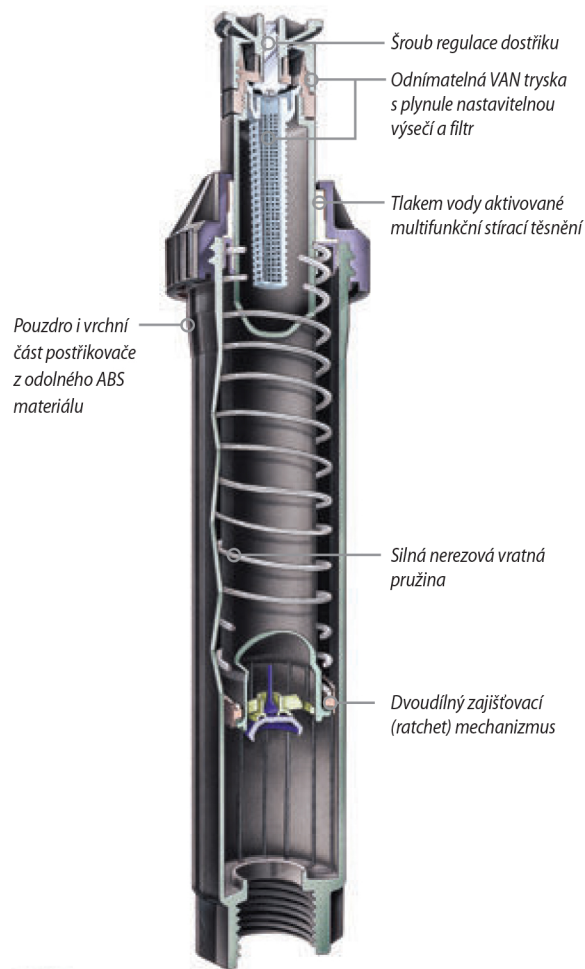

UNI-Spray™

### Jak objednat

#### US - 4 - 10HE

Typ trysky/postřiku  
HE-VAN tryska  
R-VAN18 tryska

Výška postřikovače  
10,2 cm (4")

Model  
UNI-Spray